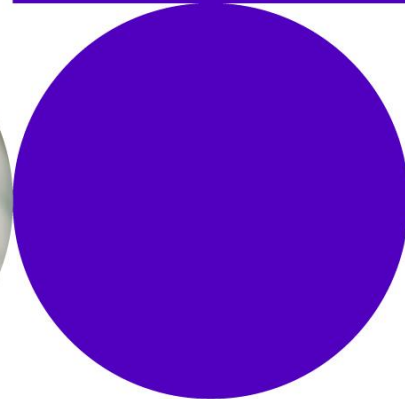
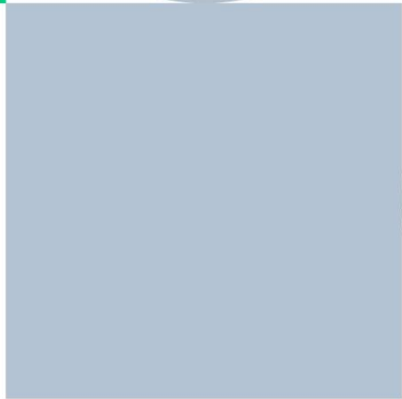
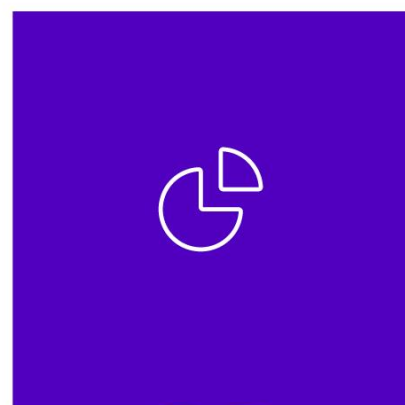
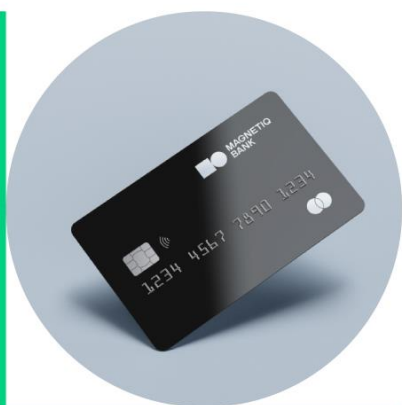


# **DIGIPASS 310 lietotāja rokasgrāmata**



1. Ierīces apraksts.....	1
2. Darba uzsākšana .....	2
3. Autorizēšanās internetbankā .....	3
4. Uzdevumu apstiprināšana.....	4
5. Kodu kalkulatora DIGIPASS iestatījumi.....	6
6. PIN koda maiņa .....	7
7. Nepareizs PIN kods .....	9
8. Kodu kalkulatora DIGIPASS atbloķēšana.....	11

## 1. Ierīces apraksts

---

**Kodu kalkulators DIGIPASS** ir elektroniska ierīce, kura ģenerē unikālu vienreizēju ciparu kodu, lai autorizētos internetbankā, un aizstāj autentisko klienta parakstu, internetbankā apstiprinot uzdevumus.

Kodu kalkulators DIGIPASS (turpmāk tekstā arī “ierīce”) sastāv no elektroniskā displeja, desmit pogām ar cipariem (no 0 līdz 9) un četrām īpašu funkciju pogām.



— ierīces ieslēgšana un izslēgšana, trīs sekundes pogu turot nospiešanu, kā arī ievadīto datu apstiprināšana, izvēlnes vai sadaļas izvēle.



— pēdējā simbola dzēšana, ievadot informāciju, vai atgriešanās izvēlnes iepriekšējā līmenī.



— navigācijas pogas.














Ja ar ierīci neveic nekādas darbības, pēc 30 sekundēm tā automātiski izslēdzas.

Ierīces aizmugurē ir norādīts unikālais DIGIPASS skaitlis, kas sastāv no 10 cipariem, modeļa nosaukums DIGIPASS®310 un svītrkods.

## 2. Darba uzsākšana

Pirms sākat lietot kodu kalkulatoru DIGIPASS, sākotnējais IPIN kods jāaizstāj ar savu jauno PIN kodu. Pēc noklusējuma kodu kalkulatoram DIGIPASS ir piešķirts 5 ciparu IPIN kods 00000.













**Uzmanību! Nomainot IPIN kodu ar Jūsu jauno PIN kodu, NEDRĪKST izslēgt ierīci LĪDZ veiksmīgai IPIN koda nomainīšanai. Pretējā gadījumā ierīce tiek bloķēta.**


	Apraksts	Darbība
1.	<p>Ieslēdziet kodu kalkulatoru DIGIPASS.</p>	<p>Nospiediet un pieturiet pogu</p> 
2.	<p>Ekrānā uz īsu brīdi parādīsies uzraksts</p> 	
3.	<p>Ekrānā parādīsies</p>  <p>Jūsu sākotnējais IPIN kods — 00000.</p>	<p>Ievadiet <b>00000</b> un nospiediet pogu</p> 
4.	<p>Ekrānā parādīsies</p>  <p>- ierīce pieprasa jauno (Jūsu izdomāto 5 ciparu) PIN kodu. PIN kods nedrīkst sastāvēt no 5 vienādiem cipariem vai 5 secīgiem cipariem.</p>	<p>Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet pogu</p> 
5.	<p>Ekrānā parādīsies</p>  <p>- vēlreiz ievadiet savu jauno PIN kodu tā apstiprināšanai.</p>	<p>Atkārtoti ievadiet jauno PIN kodu, un nospiediet pogu</p> 
6.	<p>Ja ekrānā iedegas uzraksts</p>  <p>Jūsu ievadītais PIN kods nodrošina vāju ierīces aizsardzību vai sakrīt ar sākotnējo kodu.</p>	<p>Nospiediet pogu</p>  <p>un ievadiet citu PIN kodu</p>
7.	<p>PINs differ! &lt;OK&gt;</p> <p>- atkārtoti ievadītais PIN kods neatbilst sākotnēji ievadītajam PIN kodam.</p>	<p>Nospiediet pogu</p>  <p>un ievadiet citu PIN kodu</p>
8.	<p>PIN Changed</p> <p>- sākotnējais IPIN kods veiksmīgi nomainīts ar Jūsu jauno PIN kodu.</p>	

**Uzmanību! Neatstājiet PIN kodu trešajām personām pieejamā vietā! Ja radušās aizdomas, ka PIN kodu ieguvušas nepiederošas personas, nomainiet to (6. sadaļa "PIN koda maiņa")!**

### 3. Autorizēšanās internetbankā

Lai uzsāktu darbu internetbankā, laukā "Menu Login" jāievada ar kodu kalkulatoru DIGIPASS ģenerētais kods.

	Apraksts	Darbība
1.	<p>Ieslēdziet kodu kalkulatoru DIGIPASS.</p>	<p>Nospiediet un pieturiet pogu</p> 
2.	<p>Ekrānā uz īsu brīdi parādīsies uzraksts</p> 	
3.	<p>Ekrānā parādīsies</p> 	<p>Nospiediet pogu</p> 
4.	<p>Ekrānā parādīsies</p> 	<p>Ievadiet savu PIN kodu un nospiediet pogu</p> 
5.	<p>Ja ekrānā iedegas uzraksts</p>  <p>, ievadīts pareizs PIN kods</p>	<p>Nospiediet pogu</p>  <p>Izlaidiet 6. punktu un pārejiet uz 7. punktu</p>
6.	<p>Ja ekrānā iedegas uzraksts</p>  <p>, ievadīts nepareizs PIN kods.</p>	<p>Nospiediet pogu</p>  <p>Sīkāka informācija 7. sadaļā "Nepareizi ievadīts PIN kods"</p>
7.	<p>Ja pareizi ievadīts PIN kods, ekrānā parādīsies kodu kalkulatora DIGIPASS ģenerētais 6 ciparu kods:</p> 	
8.	<p>Ja nepieciešams, kodu kalkulatora DIGIPASS ģenerētā koda izmēru iespējams palielināt.</p>	<p>Nospiediet pogu</p> 

9.	<p>Kodu kalkulatora DIGIPASS ģenerētais kods jāievada laukā “Parole vai DIGIPASS kods” vietnē <a href="https://ib.lpb.lv">https://ib.lpb.lv</a></p> <p>Klienta CIF A99999</p> <p>Parole vai DIGIPASS kods 321321</p> <p>Turpināt</p>	<p>Ievadiet kodu un nospiediet pogu</p> 
10.	<p>Ja Jums izsniegti vairāki kodu kalkulatori DIGIPASS, sistēma pieprasīs ievadīt tā kodu kalkulatora DIGIPASS numuru, ar kura palīdzību Jūs šobrīd vēlaties ieiet internetbankā.</p> <p>Klienta CIF A99999</p> <p>Parole vai DIGIPASS kods *****</p> <p>DIGIPASS numurs 6199999999</p> <p>Atcelt Turpināt</p>	<p>Kodu kalkulatora DIGIPASS numurs norādīts ierīces aizmugurē</p>

## 4. Uzdevumu apstiprināšana














Lai maksājumu vai ziņojumu Bankai nosūtītu uz Banku izpildei, tas jāparaksta. Šim mērķim dokumenta parakstīšanas vietnē laukā “**Apstiprināšanas veids**” jāizvēlas kodu kalkulators DIGIPASS. Laukā “**Dati DIGIPASS koda ģenerēšanai**” automātiski ģenerēsies kods. Šo kodu ievadiet kodu kalkulatora DIGIPASS logā “**Menu Sign**”. Pēc tam kodu kalkulators DIGIPASS ģenerēs kodu “**Signature**” (8 cipari), kurš jāievada internetbankas laukā “**DIGIPASS kods**” un jānospiež poga “**Nosūtīt**”. Dokuments tiks nosūtīts uz Banku izpildei.

### Nosūtīt dokumentus

Klients	<input type="text" value="SERGEJENKO SERGEJS"/>
Apstiprinājuma metode	<input type="text" value="DIGIPASS (6199999999)"/>
Dati DIGIPASS koda ģenerēšanai	<input type="text" value="718828"/>
DIGIPASS kods	<input type="text" value="21122112"/>









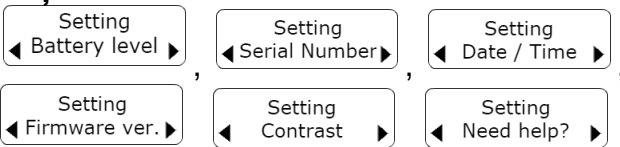








Nr	Veids	Valūta	Summa	Saņēmējs
104	Iekšbankas maksājums	EUR	1.00	Kirils Killicins








Nosūtīt

	<b>Apraksts</b>	<b>Darbība</b>
1.	Ieslēdziet kodu kalkulatoru DIGIPASS.	Nospiediet un pieturiet pogu 
2.	Ekrānā uz īsu brīdi parādīsies uzraksts 	
3.	Ekrānā parādīsies 	Nospiediet pogu 
4.	Ekrānā parādīsies 	Nospiediet pogu 
5.	Ekrānā parādīsies 	Ievadiet savu PIN kodu un nospiediet pogu 
6.	 Ievadīts pareizs PIN kods	Nospiediet pogu 
7.	Ekrānā parādīsies 	Internetbankā ievadiet 6 ciparu kodu no lauka "Dati DIGIPASS koda ģenerēšanai" un nospiediet pogu 
8.	Ekrānā parādīsies  XXXXXXXX — ģenerētais unikālais kods	Ievadiet šo 8 ciparu kodu laukā "DIGIPASS kods" dokumenta parakstīšanai
9.	Ja Jūs piecreiz nepareizi ģenerēsiet unikālo kodu un to ievadīsiet internetbankā, piekļuve ar kodu kalkulatoru DIGIPASS tiks bloķēta. Lai to atbloķētu, lūdzam sazināties ar Bankas speciālistu pa tālruni: (+371) 6 777 2 999 vai personīgi atnākt uz Banku.	

## 5. Kodu kalkulatora DIGIPASS iestatījumi


Sadaļā "Setting" atrodami: datums un šī brīža pareizais laiks (UTC), akumulatora uzlāde, ierīces sērijas numurs, programmaparatūras versija, Bankas kontakttālruna numurs un elektroniskā pasta adrese, šeit iespējams arī regulēt ekrāna kontrastu.

	Apraksts	Darbība
1.	<p>ieslēdziet kodu kalkulatoru DIGIPASS</p>	<p>Nospiediet un pieturiet pogu</p> 
2.	<p>Ekrānā uz īsu brīdi parādīsies uzraksts</p> 	
3.	<p>Ekrānā parādīsies</p> 	<p>Nospiediet pogu</p> 
4.	<p>Ekrānā parādīsies</p> 	<p>Nospiediet pogu</p> 
5.	<p>Ar kursoriem  un  iespējams pārslēgties uz dažādiem iestatījumiem, izvēloties vajadzīgo sadaļu:</p> 	<p>Nospiediet pogu</p> 
6.	<p>Lai atgrieztos sadaļā</p>  <p>izmantojiet pogu</p> 	<p>Nospiediet pogu</p> 
7.	<p>Sadaļā</p> 	<p>Nospiediet pogu</p> 
8.	<p>Battery level XX%</p> <p>redzams akumulatora uzlādes līmenis</p>	
9.	<p>Sadaļā</p> 	<p>Nospiediet pogu</p> 
10.	<p>Serial Number XXXXXXXXXX</p> <p>redzams ierīces sērijas numurs</p>	





















11.	<p style="text-align: center;"><b>Sadaļā</b></p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">       Setting        ◀ Date / Time ▶     </div>	<p>Nospiediet pogu</p> 
12.	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">       Date / Time        13-06-2017 06:13     </div> <p style="text-align: center;">Redzams datums un šī brīža pareizais laiks (UTC)</p>	
13.	<p style="text-align: center;"><b>Sadaļā</b></p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">       Setting        ◀ Firmware ver. ▶     </div>	<p>Nospiediet pogu</p> 
14.	<div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">       Firmware ver.        5310. 05-B2BF     </div> <p style="text-align: center;">Redzama ierīces aktuālā programmatūras versija</p>	
15.	<p style="text-align: center;"><b>Ierīces kontrasts</b></p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">       Setting        ◀ Contrast ▶     </div>	<p>Nospiediet pogu</p> 
16.	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Contrast 00</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Contrast 01</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Contrast 02</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Contrast 03</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Contrast 04</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Contrast 05</div> </div>	<p>Ar kursoriem  un  iespējams mainīt ekrāna kontrastu no visbālākā (00) līdz spilgtākajam (05). Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet pogu</p> 
17.	<p style="text-align: center;"><b>Sadaļā</b></p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">       Setting        ◀ Need help? ▶     </div> <p style="text-align: center;">atrodas Bankas kontakti</p>	<p>Nospiediet pogu</p> 
18.	<p style="text-align: center;">www.magnetiqbank.com +317 6777 2999 e-pasts: info@magnetiqbank.com</p>	

## 6. PIN koda maiņa

Ja radusies nepieciešamība mainīt esošo PIN kodu, to var izdarīt sadaļā "Change PIN". Šim mērķim jāzina esošais PIN kods un jāizdomā jauns.















	<b>Apraksts</b>	<b>Darbība</b>
1.	Ieslēdziet kodu kalkulatoru DIGIPASS.	<p>Nospiediet un pieturiet pogu</p> 










2.	Ekrānā uz īsu brīdi parādīsies uzraksts 	
3.	Ekrānā parādīsies 	Nospiediet pogu 
4.	Ekrānā parādīsies 	Nospiediet pogu 
5.	Ekrānā parādīsies 	Nospiediet pogu 
6.	Ekrānā parādīsies 	Ievadiet savu PIN kodu un nospiediet pogu 
7.	Ja ekrānā parādīsies  , ievadīts pareizs PIN kods.	Nospiediet pogu  Izlaidiet 8. punktu un pārejiet uz 9. punktu
8.	Ja ekrānā iedegas uzraksts  , ievadītais PIN kods nodrošina vāju aizsardzību.	Nospiediet pogu  un ievadiet citu PIN kodu
9.	Ja ievadīts pareizs PIN kods, ekrānā parādīsies  - ierīce pieprasa jauno (Jūsu izdomāto 5 ciparu) PIN kodu. PIN kods nedrīkst sastāvēt no 5 vienādiem cipariem vai 5 secīgiem cipariem.	Ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet pogu 
10.	Ja ekrānā parādīsies  - vēlreiz ievadiet savu jauno PIN kodu tā apstiprināšanai.	Atkārtoti ievadiet jauno PIN kodu un nospiediet pogu 
11.	Ja ekrānā parādīsies  atkārtoti ievadītais PIN kods nesakrīt ar sākotnēji ievadīto PIN kodu.	Nospiediet pogu  un ievadiet citu PIN kodu
12.	Ja ekrānā parādīsies  PIN kods veiksmīgi nomainīts ar jauno PIN kodu.	

## 7. Nepareizs PIN kods












Ja ierīcē ievadīts nepareizs PIN kods, kodu kalkulators DIGIPASS brīdina par PIN koda ievadīšanas atlikušo mēģinājumu skaitu. Pēc 5. neveiksmīgā PIN koda ievadīšanas mēģinājuma kodu kalkulators DIGIPASS nobloķējas.

	Apraksts	Darbība
1.	Ieslēdziet kodu kalkulatoru DIGIPASS.	Nospiediet un pieturiet pogu 
2.	Ekrānā uz īsu brīdi parādīsies uzraksts 	
3.	Izvēlieties vajadzīgo darbību, piemēram, “ <b>Menu Login</b> ” vai “ <b>Menu Sign</b> ”. Ekrānā parādīsies 	Ievadiet savu PIN kodu un nospiediet pogu 
4.	Ja ievadīts nepareizs PIN kods, ekrānā parādīsies  Pēc tam ierīce pavēstīs par neveiksmīgo mēģinājumu skaitu 	Nospiediet pogu 
5.	Ierīce piedāvās vēlreiz ievadīt savu PIN kodu 	Ievadiet savu PIN kodu un nospiediet pogu 
6.	Ja ekrānā parādīsies  ievadīts pareizs PIN kods, un Jūs varat turpināt darbu internetbankā. Pēc tam visi kļūdainie mēģinājumi ievadīt PIN kodu nullējas.	Nospiediet pogu 
7.	Ja vēlreiz ievadīts nepareizs PIN kods, ekrānā parādīsies  Pēc tam ierīce pavēstīs par neveiksmīgo mēģinājumu skaitu 	Nospiediet pogu 

8.	<p>Ierīce piedāvās vēlreiz ievadīt Jūsu PIN kodu</p> <div data-bbox="576 304 759 365" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PIN?</div>	<p>Ievadiet savu PIN kodu un nospiediet pogu</p> <div data-bbox="1193 349 1281 434" style="text-align: center;">  </div>
9.	<p>Ja atkal ievadīts nepareizs PIN kods, ekrānā parādīsies</p> <div data-bbox="576 555 759 616" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Wrong PIN &lt;OK&gt;</div> <p>Pēc tam ierīce pavēstīs par neveiksmīgo mēģinājumu skaitu</p> <div data-bbox="576 701 759 761" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PIN errors: 3 &lt;OK&gt;</div>	<p>Nospiediet pogu</p> <div data-bbox="1193 562 1281 647" style="text-align: center;">  </div>
10.	<p>Ierīce piedāvās vēlreiz ievadīt PIN kodu</p> <div data-bbox="576 831 759 891" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PIN?</div>	<p>Ievadiet savu PIN kodu un nospiediet pogu</p> <div data-bbox="1193 875 1281 960" style="text-align: center;">  </div>
11.	<p>Ja atkal ievadīts nepareizs PIN kods, ekrānā parādīsies</p> <div data-bbox="576 1048 759 1108" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Wrong PIN &lt;OK&gt;</div>	<p>Nospiediet pogu</p> <div data-bbox="1193 1003 1281 1088" style="text-align: center;">  </div>
12.	<p>Pavisam var būt 4 neveiksmīgi mēģinājumi. Pirms pēdējā mēģinājuma ierīce brīdina par to.</p> <div data-bbox="576 1211 759 1272" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Last try! &lt;OK&gt;</div>	<p>Nospiediet pogu</p> <div data-bbox="1193 1182 1281 1267" style="text-align: center;">  </div>
13.	<p>Ierīce piedāvā pēdējo — piekto — reizi ievadīt Jūsu PIN kodu</p> <div data-bbox="576 1384 759 1444" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PIN?</div>	<p>Ievadiet savu PIN kodu un nospiediet pogu</p> <div data-bbox="1193 1413 1281 1498" style="text-align: center;">  </div>
14.	<p>Ja pēdējais mēģinājums izrādīsies neveiksmīgs, ierīce tiks bloķēta.</p> <div data-bbox="576 1576 759 1637" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">PIN locked! &lt;OK&gt;</div>	<p>Nospiediet pogu</p> <div data-bbox="1193 1547 1281 1632" style="text-align: center;">  </div>
15.	<p>Sīkāku informāciju par kodu kalkulatora DIGIPASS atbloķēšanu meklējiet 8. sadaļā “Kodu kalkulatora DIGIPASS atbloķēšana”.</p>	

## 8. Kodu kalkulatora DIGIPASS atbloķēšana


Pēc piektā neveiksmīgā PIN koda ievadīšanas mēģinājuma kodu kalkulatorā DIGIPASS ierīce tiks bloķēta. Kodu kalkulatora DIGIPASS ekrānā parādās unikālais bloķēšanas kods **Lock code**. Lai atbloķētu kodu kalkulatoru DIGIPASS, jāsaazinās ar Bankas speciālistiem, piezvanot pa tālruni (+371) 6 777 2 999, jānosauc sava balss parole, vārds, uzvārds un citi personas dati, kuri norādīti Pieteikumā līguma slēgšanai. Varat arī personīgi ierasties Bankā, līdzīgi ņemot personu apliecinošu dokumentu. Pēc tam jānosauc kodu kalkulatora DIGIPASS numurs un tā **Lock code**. Bankas darbinieks Jums izsniegs atbloķēšanas kodu **Unlock code**. Šis kods jāievada kodu kalkulatorā DIGIPASS, lai to atbloķētu. Pēc tam ierīce piedāvās radīt jaunu **PIN kodu**, kuru turpmāk izmantosit, lai ieietu un apstiprinātu uzdevumus internetbankā.

	Apraksts	Darbība
1.	Pēc 5. neveiksmīgā mēģinājuma ievadīt pareizu PIN kodu ekrānā parādīsies 	Nospiediet pogu 
2.	Ekrānā parādīsies 6 ciparu unikālais <b>Lock code</b> 	Nospiediet pogu 
3.	Lai atbloķētu kodu kalkulatoru DIGIPASS, jāpiezvana uz Banku pa numuru (+371) 6 777 2 999 vai personīgi jāatnāk uz Banku, jāapstiprina sava identitāte un jānosauc ierīces numurs un <b>Lock code</b> . Pēc tam Jūs saņemsiet <b>Unlock code</b> .	
4.	Kad ekrānā parādās uzraksts  , ievadiet saņemto 8 ciparu <b>Unlock code</b> .	Nospiediet pogu 
5.	 Ja ievadīts pareizs <b>Unlock code</b> , ierīce tiks atbloķēta.	
6.	Ievadiet jauno PIN kodu  Ierīce pieprasa jauno (Jūsu izdomāto 5 ciparu) PIN kodu. PIN kods nedrīkst sastāvēt no 5 vienādiem cipariem vai 5 secīgiem cipariem.	Nospiediet pogu 
7.	Atkārtoti ievadiet jauno PIN kodu 	Nospiediet pogu 

8.	<div data-bbox="568 219 751 280" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">New PIN &lt;OK&gt;</div> <p style="text-align: center;">Ievadīts pareizs PIN kods.</p>	
9.	<p style="text-align: center;">Ja trīsreiz kļūdaini ievadīts <b>Unlock code</b>, ierīce uz 30 minūtēm nobloķējas. Ekrānā parādās šāds uzraksts:</p> <div data-bbox="568 472 751 533" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">Time penalty &lt;OK&gt;</div> <p style="text-align: center;">Pēc 30 minūtēm ieslēdziet kodu kalkulatoru DIGIPASS un ievadiet pareizu atbloķēšanas kodu.</p>	



 [magnetiqbank.com](https://magnetiqbank.com)

 [info@magnetiqbank.com](mailto:info@magnetiqbank.com)